



Enchufe Inteligente Wi-Fi

Guía Rápida

Lea esta guía antes de utilizar el producto.

POWERED BY ZKTECO

Agosto 2020


Precauciones

- Sólo es compatible con redes Wi-Fi de 2.4 GHz.
- Pasos simplificados para instalar la aplicación en su teléfono inteligente o tableta.
- Funciona con los asistentes virtuales de Amazon (Alexa) y/o Google (Asistente Google).
- Sólo para su uso en interiores.

Especificaciones

Color	Blanco
Electricidad	120V AC, 60Hz, 10A Carga 1200W Uso General
Temperatura de Trabajo	-20°C hasta 50°C
Red Wi-Fi	Sólo redes 2.4 GHz
Compatibilidad	iOS / Android

Estructura / Diseño

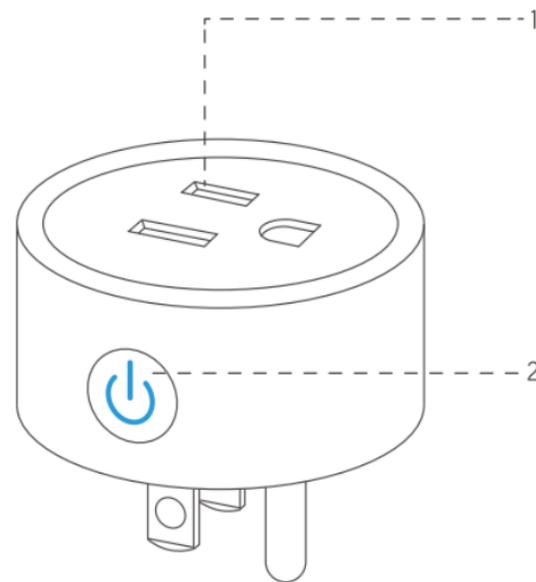

1- Enchufe

2- Botón Encendido / Apagado

Descarga la Aplicación Z Smart

Busque en la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil, Z Smart App, puede escanear los siguientes códigos QR.




La aplicación gratuita "ZSmart" es compatible con dispositivos móviles con sistemas iOS 8.0, Android 4.4 o superiores.

Registro / Ingresar con Cuenta Existente

Registro

El proceso de registro es muy sencillo y puede realizarlo con una cuenta de email o vía verificación SMS desde su teléfono celular.

Seleccione "Crear Cuenta Nueva", acepte la política de privacidad y siguiente seleccione su cuenta email o número de celular y país para después verificar el código que le llegará vía SMS.

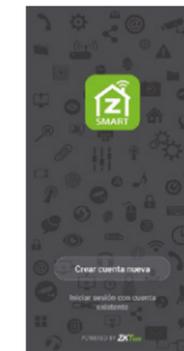

Ingresar con Cuenta Existente

Si ya se ha registrado previamente, seleccione "Ingresar con cuenta existente".

El sistema automáticamente seleccionará su país o región, o puede seleccionarla manualmente.

Ingrese su cuenta de correo o celular registrado previamente y posteriormente ingrese su contraseña.


En algunos países está disponible la función de ingresar con su cuenta de red social. Sólo debe dar click en el icono de la red social disponible y esperar para ingresar.



Configuración del Modo Rápido (Recomendado)


1- Asegúrese de que se inicie la configuración del modo rápido: la luz indicadora parpadea en azul rápidamente (dos veces por segundo). Si parpadea lentamente (una vez cada 3 segundos), presione y mantenga presionado el botón de encendido del enchufe inteligente durante 6 segundos hasta que la luz indicadora parpadee de forma rápida.

2- Toque el icono "+" en la esquina superior derecha de la aplicación ZSmart, elija su tipo de dispositivo y entre en "Agregar dispositivo".

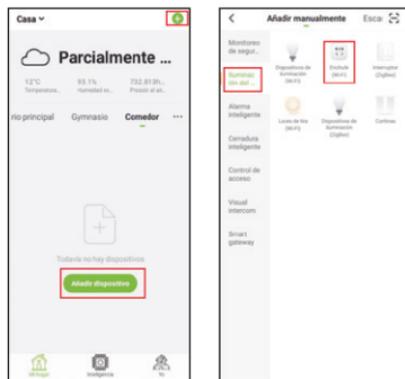

6

3- Siga las instrucciones de la aplicación para conectar de forma exitosa el enchufe a su red Wi-Fi 2.4 GHz.

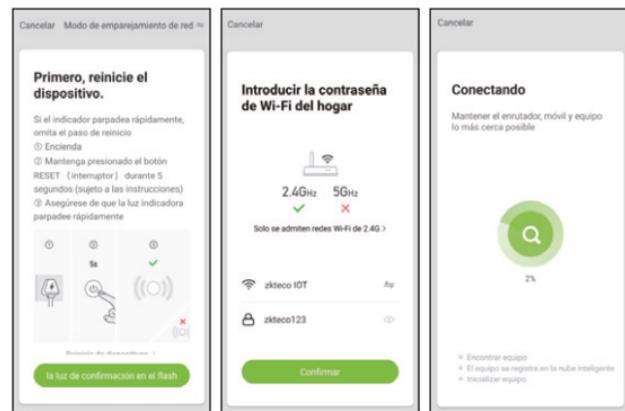

7

Configuración del Modo AP

1- Asegúrese de que se haya iniciado la configuración del modo AP: la luz indicadora parpadea en azul lentamente (una vez cada 3 segundos). Si parpadea en azul rápidamente (dos veces por segundo), mantenga presionado el botón de encendido del enchufe inteligente durante 6 segundos hasta que el indicador parpadee lentamente.

2- Toque el icono "+" en la esquina superior derecha de la aplicación ZSmart, luego seleccione el tipo de dispositivo (Iluminación del hogar > Enchufe Wi-Fi) ingrese en la página "Agregar dispositivo", haga clic en "Modo AP" en la parte superior esquina derecha de la pestaña para agregar un dispositivo.




8

4- Una vez conectado, la aplicación le pedirá la conexión y haga clic en "Listo".

5- Ahora puedes controlar el Smart Plug a través de la aplicación ZSmart.

6- Una vez que la configuración se haya completado con éxito, la luz indicadora se volverá roja fija y el dispositivo se agregará a la "Lista de dispositivos".

3- Siga las instrucciones de la aplicación para conectar de forma exitosa el enchufe a su red Wi-Fi 2.4 GHz.

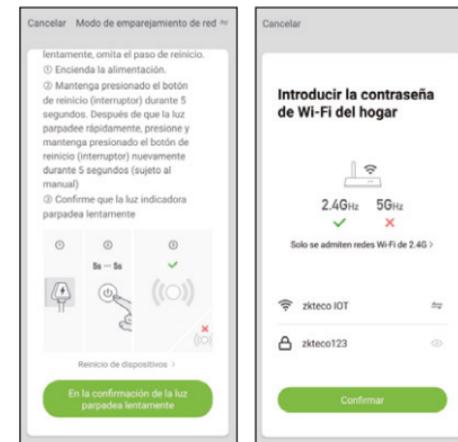


4- Una vez conectado, la aplicación le pedirá la conexión y haga clic en "Listo".

5- Ahora puedes controlar el Smart Plug a través de la aplicación ZSmart.

6- Una vez que la configuración se haya completado con éxito, la luz indicadora se volverá roja fija y el dispositivo se agregará a la "Lista de dispositivos".

9

Para más conflictos y su resolución, puede dirigirse a la sección de preguntas y respuestas frecuentes, directamente en la app.

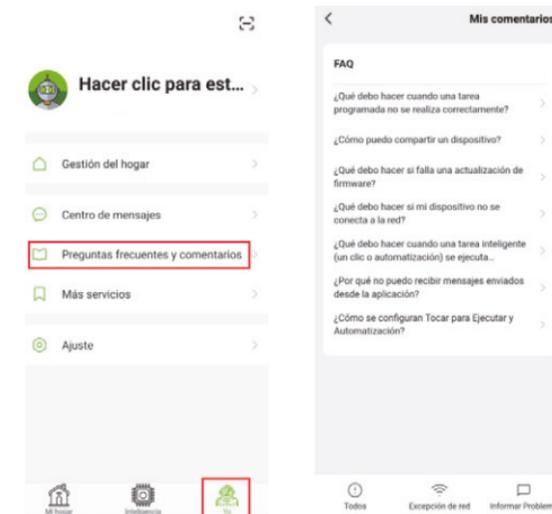

10

Garantía

El producto tiene una garantía de un año a partir de la fecha de compra. No dude en hacernos saber qué podemos hacer para ayudarlo cuando tenga algún problema con el producto.



11